


Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
KW + WW mit
Außengewinde R

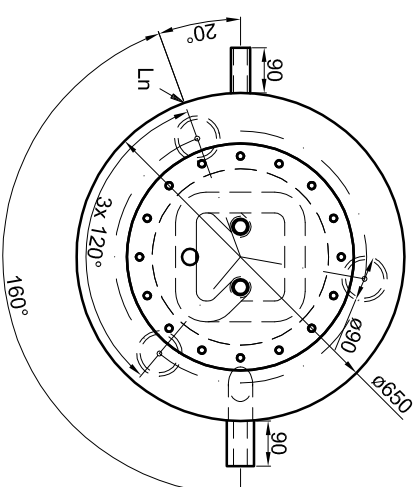

Betriebsangaben:

Behälter:
 Nennvolumen: 500 l
 zulässiger Druck (rs): 4,5 bar
 Prüfdruck (pT): 6,0 bar
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Werkstoff: S235JRG2
 Korrosionsschutz: außen beschichtet

Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:
 Übertragungsfläche: 5,8 m²
 Inhalt: 29,2 l
 zulässiger Druck (rs): 10,0 bar
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Trinkwasser
 Werkstoff: 1.4404

Materialstärken:
 Mantelblech: 2,5 mm
 Klöpperböden: 3,0 mm
 Materialstärken sind nicht dargestellt!

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de | | Gezeichnet: Julian Klier | Datum: 01.09.2015 | Maßstab: M 1:15 |
| Hygiene-Kombispeicher Typ KE 500 | | Art-Nr. KE.0500 | | |